



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAJEÚ DO PIAUÍ - Rua Maria Ribeiro Antunes, s/n, Centro – CEP:
64.898-000 - Tel.: (089) 3532-0222 Emil:
cplpajeu.prefeituradepajeu@gmail.com - www.pajeudopiaui.pi.gov.br

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2023- CPL/PMP (Processo Administrativo nº 001.0000729/2023)

À Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Pajeú do Piauí-PI Piauí. Prezados Senhores, Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2023– Comissão Permanente de Licitação –

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
2. RAZÃO SOCIAL: XM CONSTRUÇÕES LTDA
3. CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 42.343.998/0001-77, 08.062.708/001-23
4. REPRESENTANTE E CARGO: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES, Diretor/Proprietário
5. CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 01838431400 Detran Df, 877.468.321-72
6. ENDEREÇO: Q 03 CONJUNTO 3A LOTE 47, JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASÍLIA - DF - CEP: 73340-301
7. TELEFONE 61-99921-8549 e-mail edsonvilas2009@hotmail.com
8. Banco do Brasil 001 Agência 3264-6 conta corrente 190319-5
1. CONDIÇÕES GERAIS 1.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Objeto: O Objeto Da Presente licitação é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS, ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, AR CONDICIONADO, DENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DE PAJEÚ DO PIAUÍ CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL

Lote	Item	Unidade	Qtde	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário (R\$)	Total R\$
	01	Un	02	Bebedouro de coluna refrigerado por compressor aço inox - K10 - Karina	Karina	1.133,00	2.266,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



IV	02	UN	05	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 03 (TRÊS) TORNEIRAS DE INOX COM CAPACIDADE P/ 100 LITROS	Frisbell	3.173,33	15.866,65
	03	UN	05	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 04 (QUATRO) TORNEIRAS DE INOX COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS	Frisbell	2.582,00	12.910,00
	04	UN	04	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 (DUAS) TORNEIRAS DE INOX COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	Frisbell	2.691,65	10.766,60

TOTAL GERAL DO GRUPO R\$41.809,25

(Quarenta e um mil, oitocentos e nove reais e vinte e cinco centavos)

Contatos Edson 61-99921-8549

Email edsonvilas2009@hotmail.com

- Prazo de entrega: 10 (Dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota de empenho.
- Garantia: Conforme Edital
- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Brasília – DF, 18 de abril de 2023



XM
CONSTRUCOES
EIRELI:4234399
8000177

Assinado digitalmente por XM CONSTRUCOES
EIRELI:42343998000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=DF, L=Brasília, OU
=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=19372361000197,
OU=presencial, CN=XM CONSTRUCOES
EIRELI:42343998000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.18 10:40:11-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Diretor: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES
Empresa: XM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 42.343.998/0001-77

LINHA EXTREME



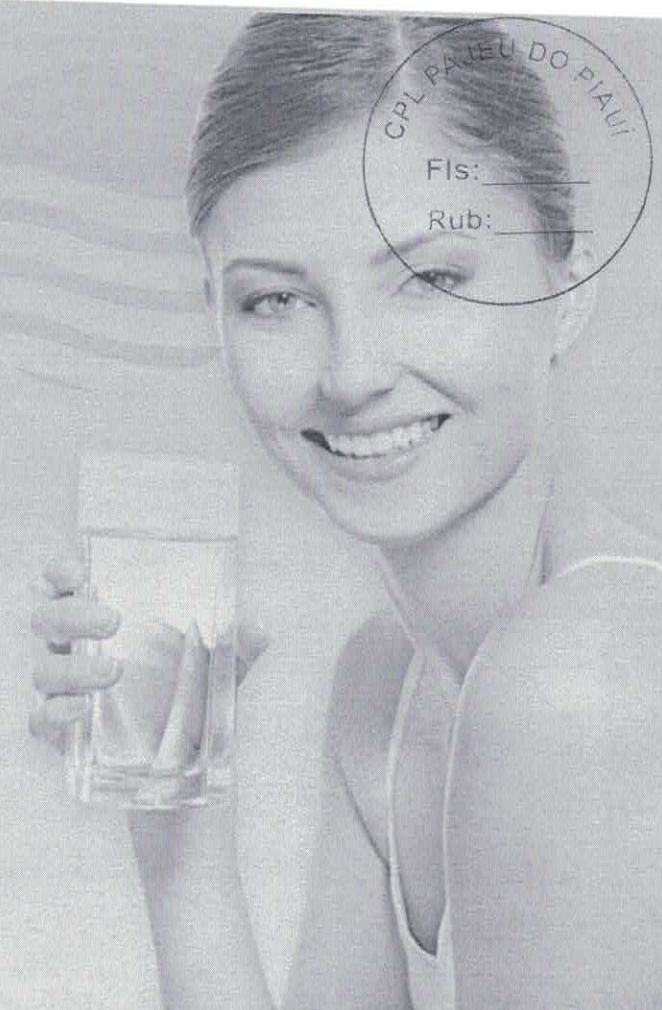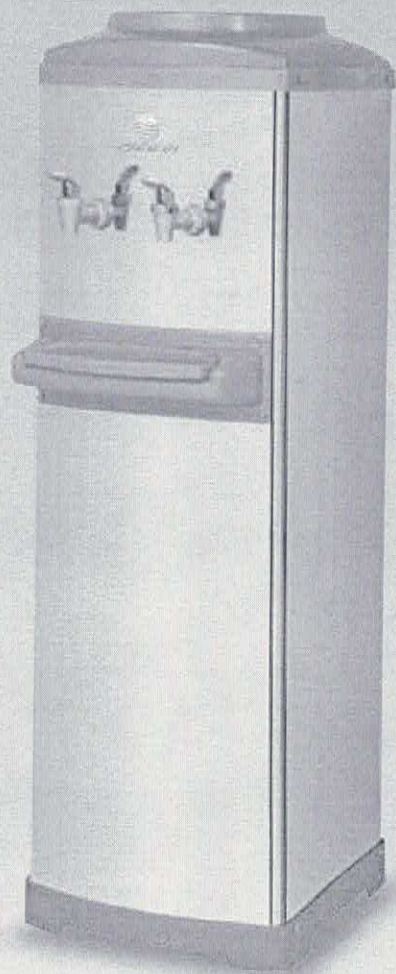






Modelo K10



CPL PIAUI DO PIAUI
 Fls: _____
 Rub: _____

- Fornece água gelada e natural;
- Gabinete em aço inoxidável;
- Tampa e base injetados;
- Controle manual de temperatura;
- Reservatório em material polietileno atóxico;
- Alça de transporte para facilitar o manuseio;
- Capacidade de armazenar 3 litros.

Dimensões

Sem Embalagem	Com Embalagem
 Altura 930 mm	 Altura 930 mm
 Largura 300 mm	 Largura 310 mm
 Profundidade 360 mm	 Profundidade 380 mm
 Peso 12 kg	 Peso 12 kg
	 Cubagem 1 cx/ 0,1096 m ³

Eficiência Energética

Tensão Nominal(V)	127	220
Grau de Proteção	IPX0	IPX0
Amperagem(A)	1,5	1,1
Potência(W)	120	120
Frequência - Mercado Nacional(Hz)	60	60
Consumo de Energia (KWh/mês)	9,45	8,80
Eficiência Energética (KW/L)	0,116	0,118
Capacidade		
Volume Interno do Aparelho (L)	3	3
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)	40	40
Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	0,900	0,900
Temperatura de Resfriamento*	10°	10°
Acomoda Garrafão(L)	10 ou 20	10 ou 20

*Conforme norma ABTN NBR 1636/2013

A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso.





Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Mundo
Handwritten signatures and marks


<https://www.frisbel.com.br/produto/bebedouro-100->

Bebedouro 100 Litros

CPL PAJEÚ DO PIAUÍ
Fls: _____
Rub: _____

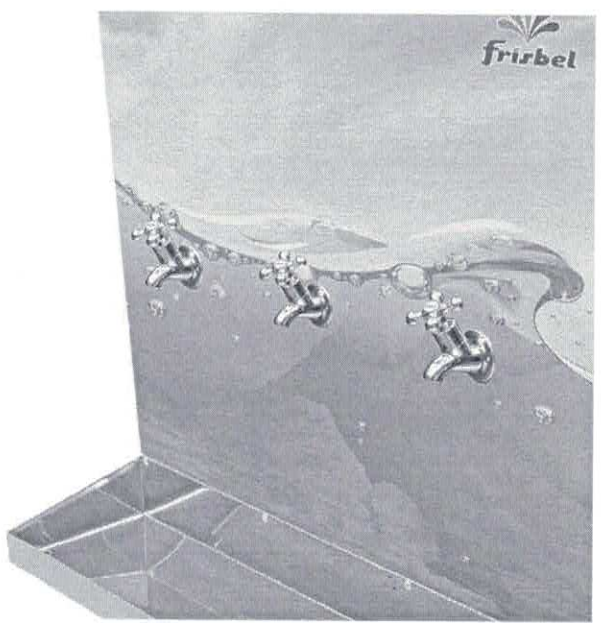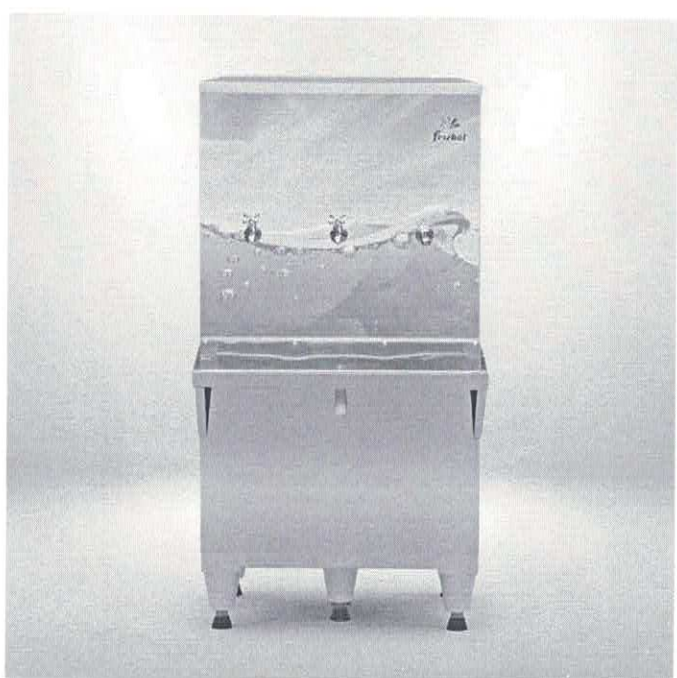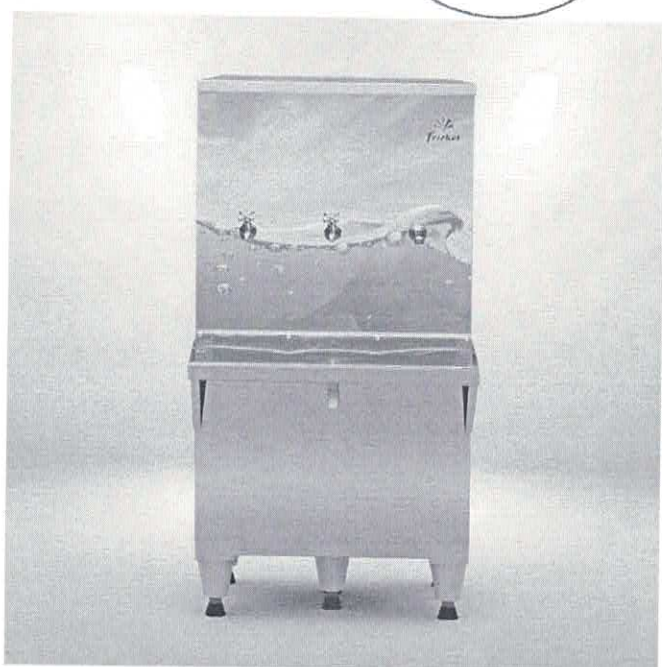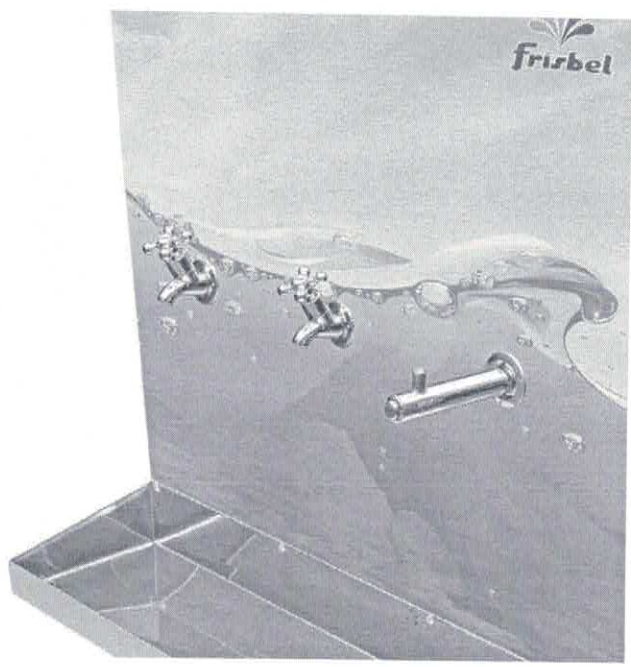

[Handwritten signature]

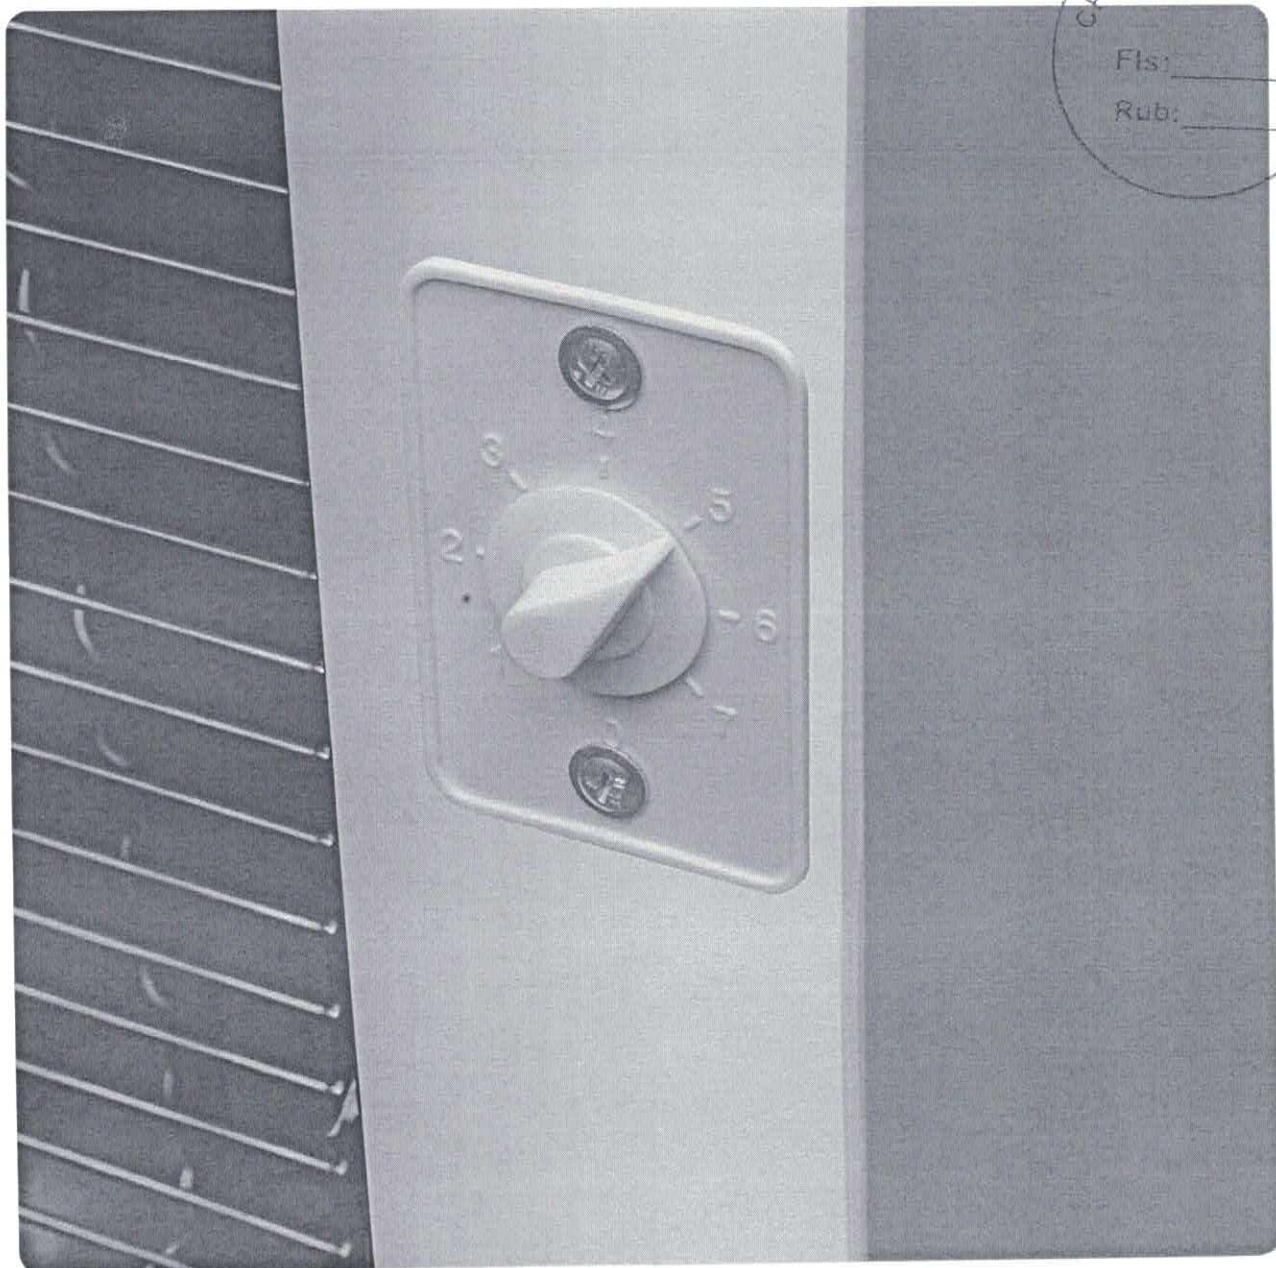

Bebedouro 100 Litros

↓
M. Silva
X. Silva

Reservatório 100l em PP (Polipropileno), Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Aparador com dreno em Inox 430, Serpentina interna em aço inox 304, 3 torneiras podendo optar por 1 jato, Adesivado, Inox ou Escovado, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa em PP.

Suporte para galão de 20 litros com easy open opcional em todos os modelos de bebedouros.

ATENÇÃO: Os bebedouros Frisbel necessitam ser ligados em uma caixa de água até 3 metros de altura, em caso de ligação direta na rede de água ou caixa de água acima de 3 metros se faz necessário o uso de um Redutor de Pressão.

Capacidade de refrigeração: 30,0l/h gelado (10°C). Garantia: 3 meses de garantia legal e 9 meses de

fábrica Acessórios avulsos: Gelada e natural, redutor de pressão, adesivado, suporte para galão (consulte valor com seu representante).



Atende até 230 pessoas/h

Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml).



3 torneiras

3 torneiras ou 2 Torneiras e 1 jato. Com opções de torneira ou jato, ambos de desenvolvimento exclusivo Frisbel.



Aparador de água frontal


Dispositivo para recolhimento do excedente de água proveniente de respingos, acompanha kit (Dreno) ralo por gravidade, que deve ser adequadamente instalado em um ralo ou saída de água que esteja no nível do solo.

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Base	Injetada
Certificado	Inmetro portaria 344
Compressor	1/6 HP potência
Consumo de energia	20 kwh/mês
Itens Inclusos	Aparador em inox c/ dreno (saída) esgoto.
Refrigeração	Gás R134A ecológico
Reservatório	100L em PP (Polipropileno)
Revestimento externo	Adesivo, Inox brilhante., Inox Escovado
Tomada	3 pinos ABNT/NBR/603351
Torneiras	3 torneiras
Voltagem	127V, 220V

[Handwritten signatures and initials in blue ink]







Altura:	136 CM
Largura:	70 cm
Comprimento:	72 CM
Medidas de embalagem	
Altura:	143 CM
Largura:	78 CM
Comprimento:	77 cm
Mediã de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml):	
Igrejas, Escritórios, Hospitais e Escolas:	230
Indústria Produção Leve:	180
Indústria Produção Moderada:	115
Indústria Produção Pesada e Quente:	90

[Handwritten marks and signatures]

<https://www.frisbel.com.br/produto/bebedouro-200->
Reservatório 200L em PP (Polipropileno)

CPL PAJEÚ DO PIAUÍ
Fls: _____
Rub: _____

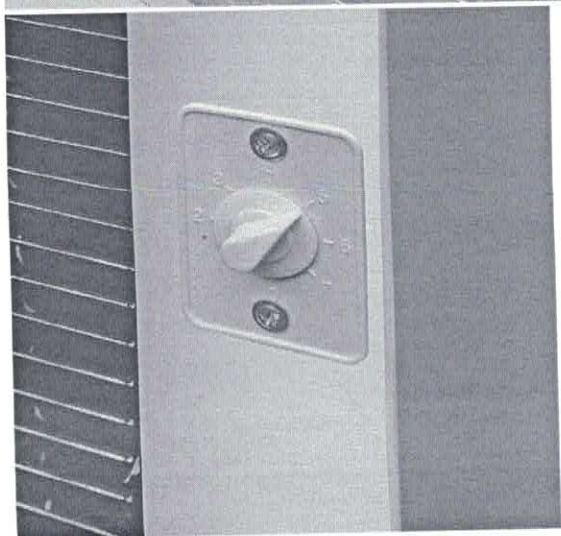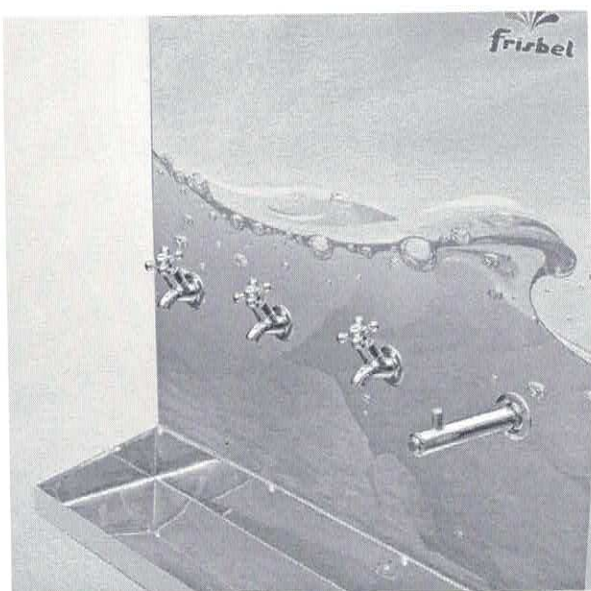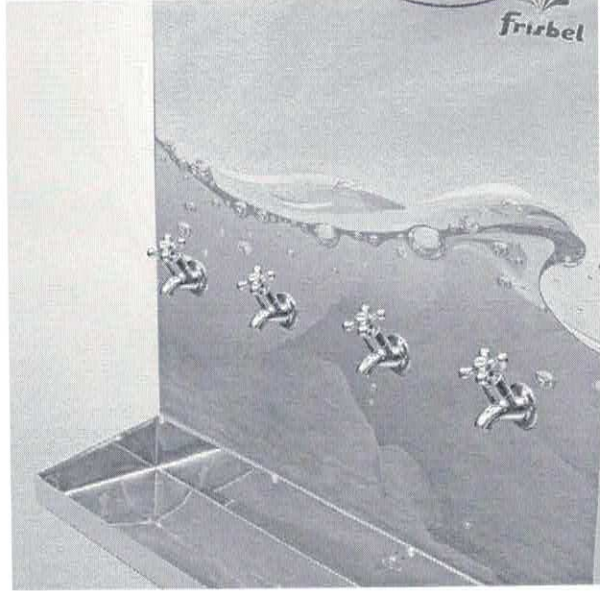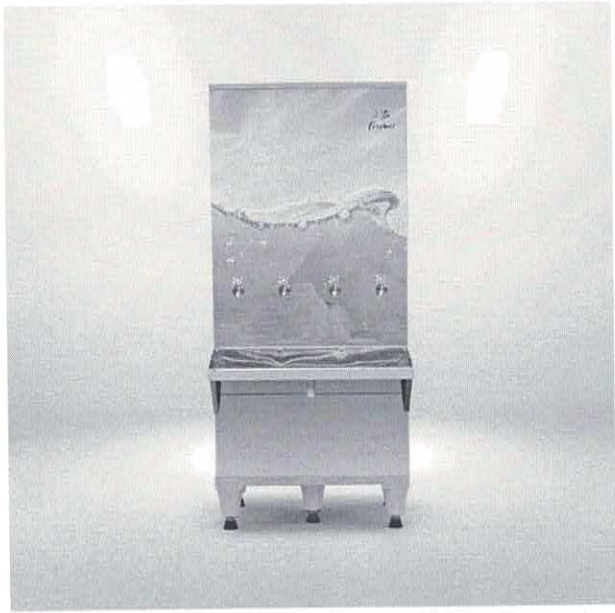

[Handwritten signatures]



Medidas do produto	
Altura:	168 cm
Largura:	75 cm
Comprimento:	78 cm
Medidas de embalagem	
Altura:	177 cm
Largura:	84 cm
Comprimento:	83 cm
Base	Injetada
Capacidade de refrigeração	50,0 l/h
Certificado	Inmetro portaria 344
Compressor	1/4 HP potência
Consumo de energia	26 kwh/mês
Refrigeração	Gás R134A ecológico
Reservatório	200L em PP (Polipropileno)
Revestimento externo	Inox 430
Textura do revestimento	Aço Escovado, Adesivado
Tomada	3 pinos ABNT/NBR/603351
Torneiras	4
Voltagem	127V
Itens Inclusos	Aparador em inox c/ dreno (saída) esgoto.
Isolamento	EPS
Termostato	Com 7 níveis de temperatura.

Reservatório 200L em PP (Polipropileno), industrial, Isolamento em EPS, Revestimento externo em Inox 430, Base injetada, Serpentina interna em aço inox 304, 4 torneiras podendo optar por 1 natural, Escovado, Gás ecológico R-134, Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351, Certificado pelo Inmetro portaria 344, Tampa Injetada em PP.

Suporte para galão de 20 litros com easy open opcional em todos os modelos de bebedouros.

ATENÇÃO: Os bebedouros Frisbel necessitam ser ligados em uma caixa de água até 3 metros de altura, em caso de ligação direta na rede de água ou caixa de água acima de 3 metros se faz necessário o uso de um Redutor de Pressão. Modelo: Ra20. (consulte valor com seu representante).

Atende até 520 pessoas/h.

Media de pessoas / hora gelada (considerando copos 200ml).

4 torneiras

4 torneiras geladas de série, podendo ser opcional 3 Torneiras geladas e 1 jato, ou, 3 Torneiras geladas e 1 natural.

Aparador de água frontal

Dispositivo para recolhimento do excedente de água proveniente de respingos, acompanha kit (Dreno) ralo por gravidade, que deve ser adequadamente instalado em um ralo ou saída de água que esteja no nível do solo.